


macja iczna

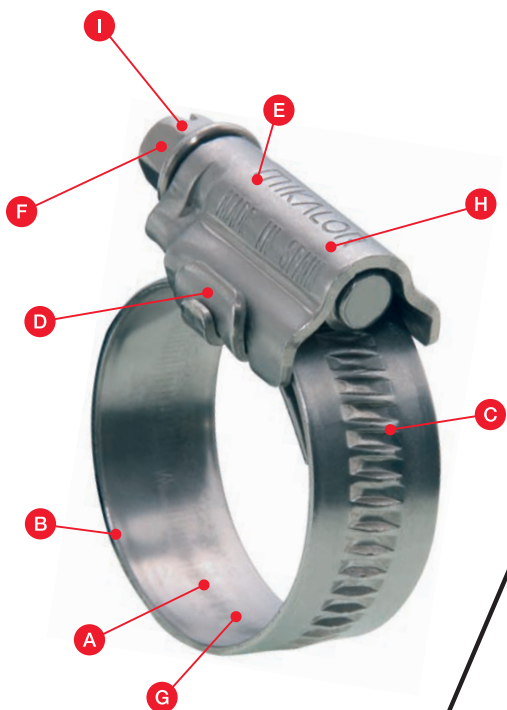

ASFA-S do węży z taśmą o szerokości 12 mm

- A** Gładki spód taśmy zapobiega uszkodzeniu węża.
- B** Zaokrąglone krańce taśmy zapobiegają przecięciu węża.
- C** Formowane na zimno przetłoczenia taśmy zapewniają bardzo mocny zacisk obejmy.
- D** Unikalna konstrukcja zamka gwarantuje płynne skręcanie obejmy.
- E** Kompaktowa obudowa z uchwytem śruby zapobiega bocznemu przesunięciu podczas dokręcania.
- F** Śruba została zaprojektowana tak, aby moment obrotowy dokręcania został przystosowany do różnych narzędzi.
- G** ASFA-S do węży z taśmą o szerokości 12 mm.
- H** Wszystkie obejmy Mikalor posiadają oznaczenie zakresu stosowania, materiału, logo Mikalor i kraju gdzie zostały wyprodukowane zgodnie z normą DIN 3017.
- I** Ręczny lub automatyczny montaż.

Wykres biegunowy

Sektory	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Średnia
4 Nm	63,8	91,7	80,1	76,8	67,4	62,2	41,1	97,0	75,0
4,5 Nm	92,7	101,5	89,5	85,3	75,1	69,7	46,8	110,0	83,8

Moment obrotowy/wytrzymałość (Nm/daN)

